

**ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ**

**Скрытый металлический крепеж**


**Змейка-Лодочка® 190 ЛНС**

Артикул: 190 ЛНС

Код: 0223203

Материал и покрытие:

нержавеющая сталь

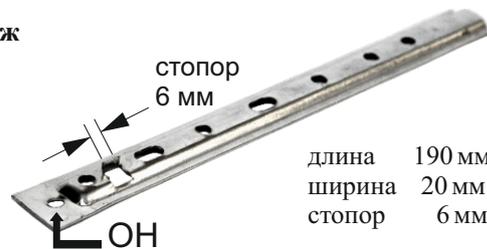

длина 190 мм  
ширина 20 мм  
стопор 6 мм

Скрытый металлический крепеж Змейка-Лодочка® длиной 190 мм со стопором предназначена для монтажа террасной и фасадной доски со скошенным или прямым профилем шириной от 110 до 145 мм, а также для облицовки внутренних стен, потолков; образует технологический зазор между досками 6 мм.

**Технические характеристики:**

- представляет собой металлическую пластину усиленной конструкции с выгнутой спинкой, которая обеспечивает жесткость поперечному сечению;
- отверстия под шурупы выполнены с зенковкой; предназначены для шурупов с конусообразной шляпкой;
- отверстие (ОН) предназначено для крепления с направляющей;
- остальные отверстия предназначены для соединения с отделочной доской;
- стопор на пластине образует технологический зазор между монтируемыми досками 6 мм;
- стопор обеспечивает вентиляцию и стойкость доски к сезонным климатическим температурным изменениям.



**Монтаж террасной доски крепежом Змейка-Лодочка® 190 ЛНС**

Рис. 1



Рис. 2


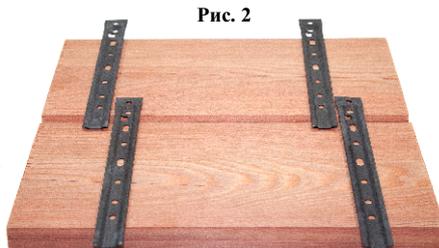


Рис. 3

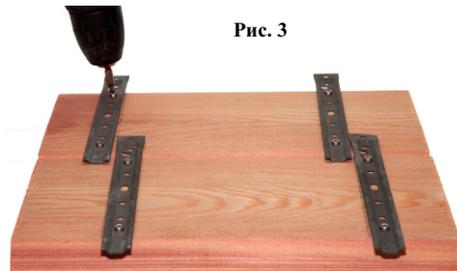

1. Для удобства монтажа на тыльной стороне доски карандашом отмечается вертикальная линия в местах предполагаемого соединения доски с направляющими.
2. Крепеж Змейка-Лодочка® раскладывается поочередно по обе стороны линии.
3. Пластины Змейки-Лодочки® закрепляются двумя шурупами на тыльной стороне доски через отверстия; доски

Рис. 4



Рис. 5



Рис. 6



4. Переверните доску, разместите на лаге и прикрепите выступающие концы крепежа шурупами через ОН к лаге.
5. Следующую доску заведите под предыдущую, разместив концы крепежа в зазор между лагой и доской.
6. Выступающие части крепежа с отверстием ОН также закрепите шурупом на лаге.  
Крепление следующих досок производится аналогично.

**Рекомендуемые шурупы:**

- для крепления с лаговым брусом 1 шт диаметром 4-4.5 x 30
- для крепления с доской 2 шт диаметром 4-4.5 x 20
- шурупы с конусообразной шляпкой



**Расход крепежа Змейка-Лодочка® 190 ЛНС:** 16-20 шт на  
Упаковка 100 шт. рассчитана на монтаж террасного покрытия площадью около 5 м<sup>2</sup>.